




LA RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES



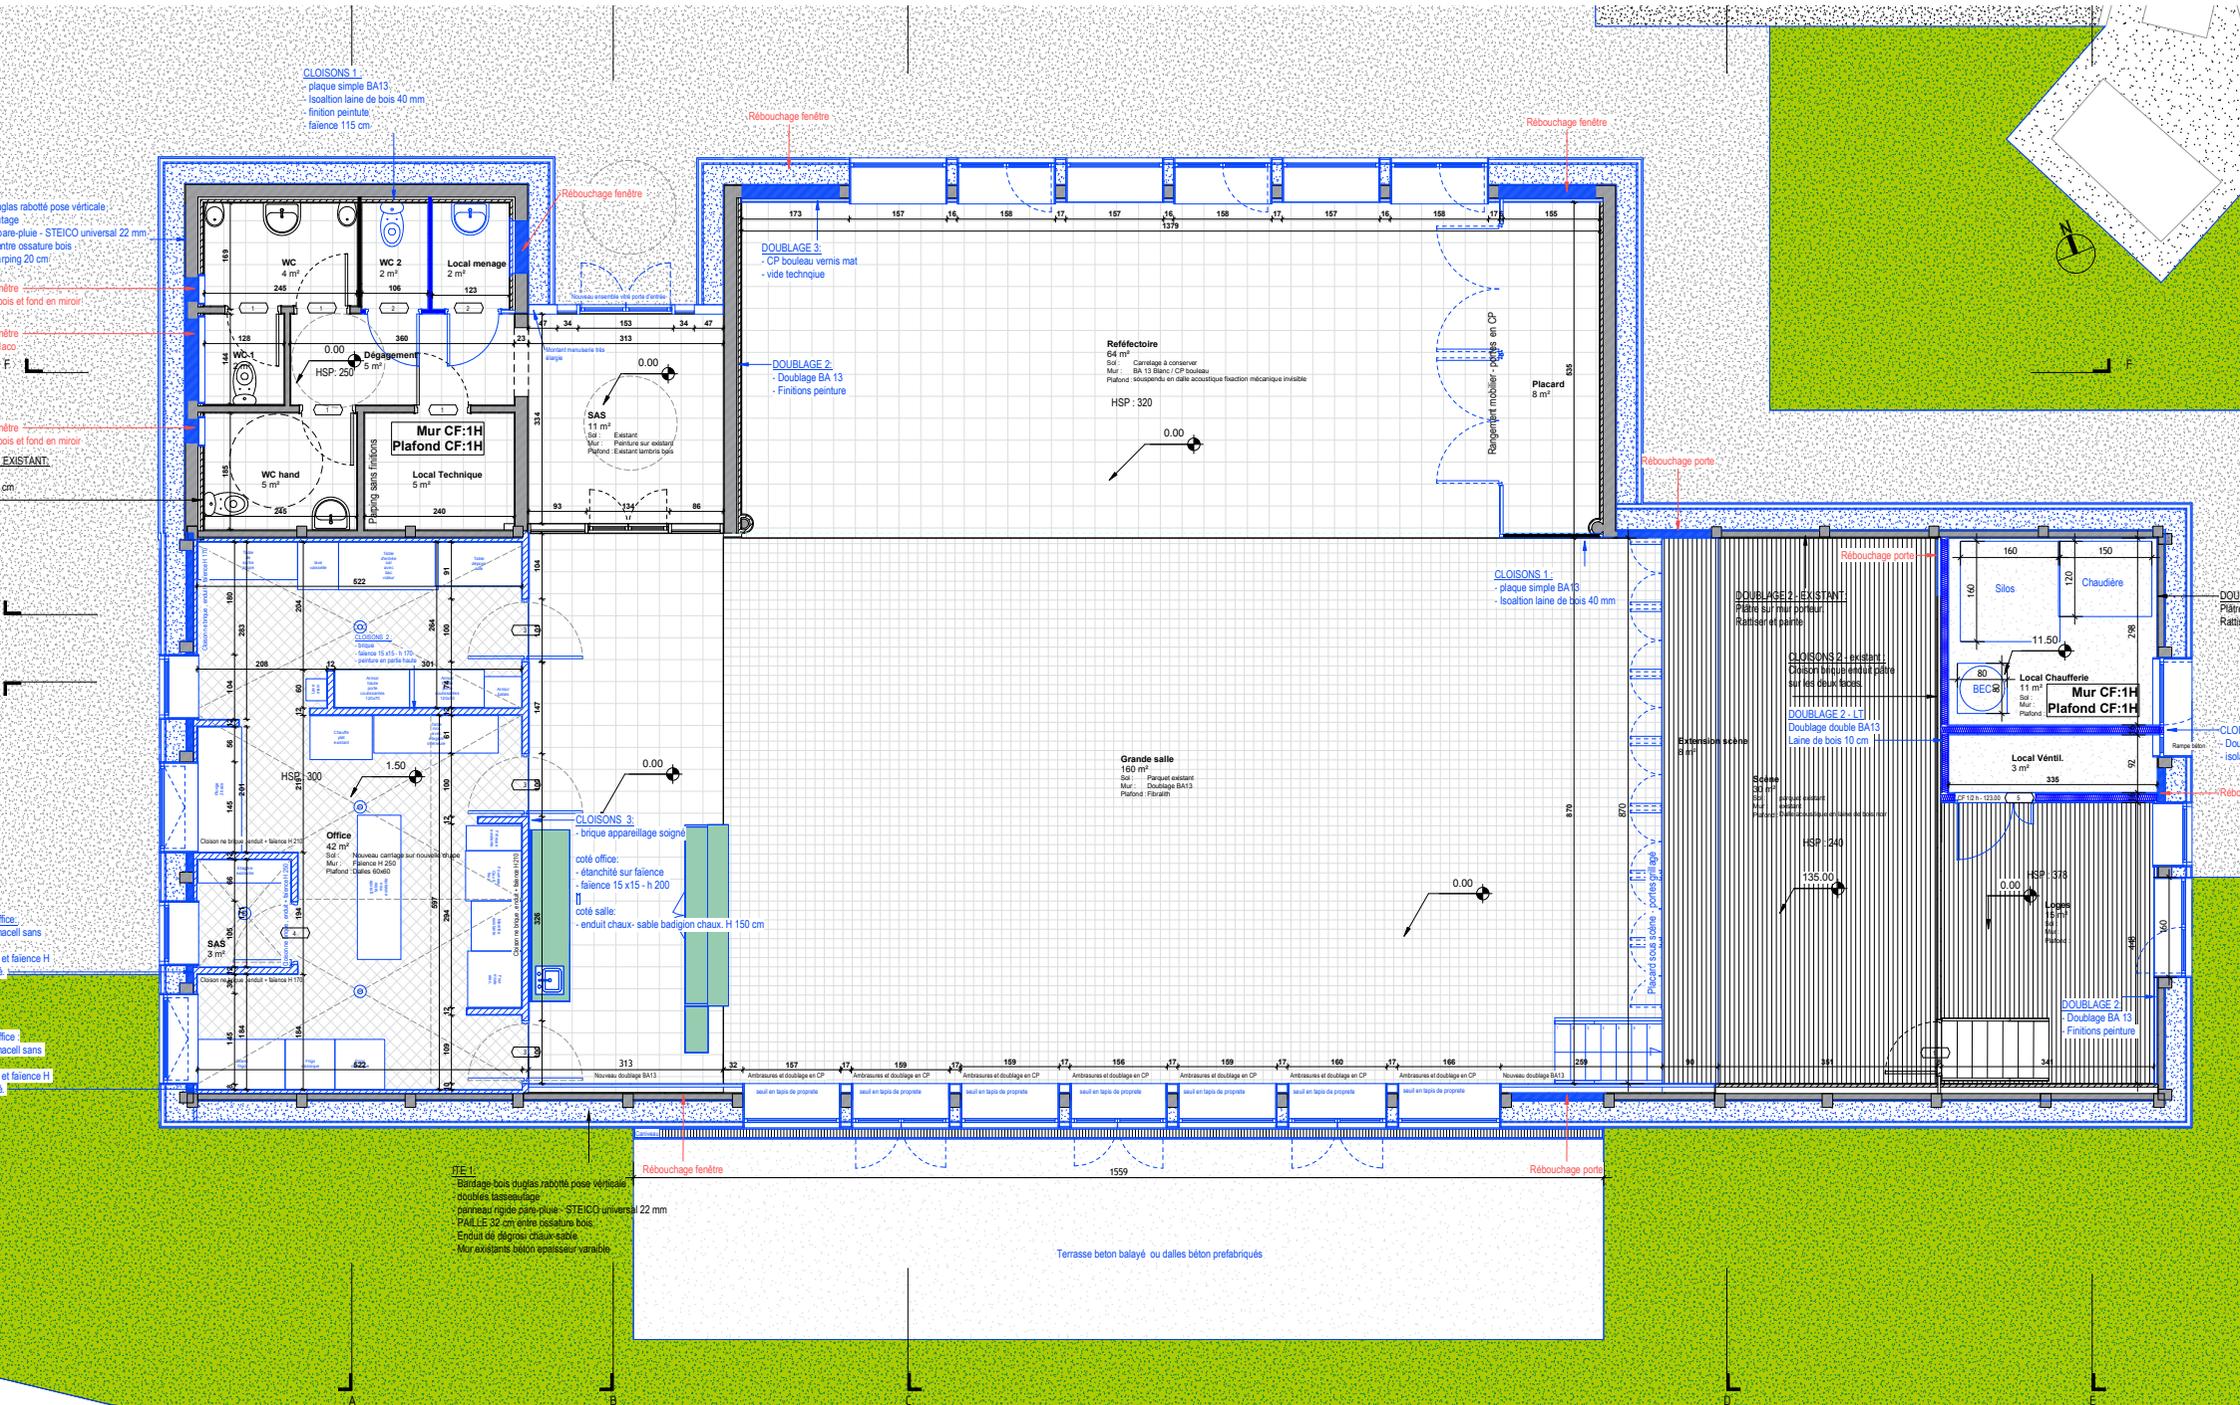

CLOISONS 1
 - plaque simple BA13
 - isolation laine de bois 40 mm
 - finition peinture
 - faïence 115 cm

Réboilage fenêtre

Réboilage fenêtre

Réboilage fenêtre

DOUBLAGE 3
 - CP bouillasse vernis mat
 - vide technique

DOUBLAGE 2
 - Doublage BA 13
 - Finitions peinture

Réfectoire
 64 m²
 Sol : Carrelage à conserver
 Mur : Bb 13 Béton / CP bouillasse
 Plafond : suspendu en dalle acoustique fraction mécanique invisible
 HSP : 320

CLOISONS 1
 - plaque simple BA13
 - isolation laine de bois 40 mm

DOUBLAGE 2 - EXISTANT
 Plâtre sur mur porteur
 Rattriser et peindre

CLOISONS 2 - EXISTANT
 Plâtre sur mur porteur
 sur les deux faces

DOUBLAGE 2 - LEU
 Doublage double BA13
 laine de bois 10 cm

Grande salle
 160 m²
 Sol : Parquet existant
 Mur : Doublage BA13
 Plafond : Fibraform

CLOISONS 3
 - brique appareillage soigné

coté office:
 - branchés sur faïence
 - faïence 15 x 15 - h 200
 coté salle:
 - enduit chaux - sable badigeon chaux. H 150 cm

Réboilage porte

ITE 1:
 - bardage bois d'ogives raboté pose verticale
 - doubles basse-vent
 - panneau rigide pare-pluie - STEICO universal 22 mm
 - PAILLE 32 cm entre ossature bois
 - Enduit de régress craquelable
 - Mur existants béton épaisseur variable

Terrasse béton balayé ou dalles béton préfabriqués



